

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Standaard, enkele cabine / 3

Type

46903211

46903311

FUSO modelcode

FEA01BL3SEUX

FEA01CL3SEUX

AFMETINGEN (MM)

Wielbasis		2500	2800
Totale lengte		4640	4990
Lengte cabine			1510
Totale breedte			1700
Breedte cabine			1695
Totale hoogte			2100
Spoorbreedte	Voor / Achter		1405 / 1255
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		730	725
Bodemvrijheid			165
Cabine tot achteras		1975	2275
Cabine tot einde chassis		3120	3470
Max. opbouwlengthe**		3500	3995
Framebreedte			700
Overhang voor			995
Overhang achter		1145	1195
Vooras tot begin opbouw			625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100


GEWICHTEN (KG)

Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970
	Voor* / Achter*	1445 / 515	1465 / 505
Minimaal voertuiggewicht			2355
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1540	1530

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h		145
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0
	Van muur tot muur	10,2	11,2

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

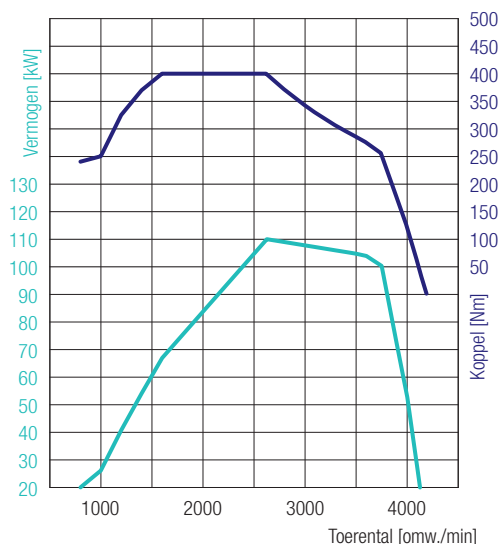

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrchtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen		12 V (100 AH - 760 A(EN))	